



# Trimble X7

## ЛАЗЕРНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 3D

**Высокоскоростная система лазерного сканирования 3D с инновационными технологиями, упрощающими работу, повышающими эффективность и обеспечивающими надежность полевых измерений.**

### Простота

- ▶ Надежные рабочие процессы, подходящие для всех пользователей
- ▶ Интуитивно понятное программное обеспечение Trimble Perspective для работы, управления данными, просмотра и проверки данных сканирования
- ▶ Быстрая съемка изображений по технологии Trimble® VISION™
- ▶ Компактный и легкий для обеспечения удобной транспортировки и высокой мобильности

### Эффективность

- ▶ Прорывные инновационные технологии для надежного сбора данных
- ▶ Новая отклоняющая система Trimble X-Drive для автоматической калибровки, обеспечивающая высокую точность при каждом сканировании без потери времени на выполнение калибровки
- ▶ Уникальный помощник Trimble Registration Assist для автоматической регистрации, обработки и подготовки отчетов, позволяющие выполнять полевые работы за один раз
- ▶ Автоматическое самонивелирование геодезического уровня точности

### Профессиональное оборудование

- ▶ Класс защиты IP55 и 2-х летняя стандартная гарантия
- ▶ Высокочувствительный дальномер для эффективной съемки темных и отражающих поверхностей
- ▶ Управление работой с планшета или одним нажатием кнопки
- ▶ Объединение данных при использовании программного обеспечения Trimble и других производителей

Узнать больше: [geospatial.trimble.com/X7](http://geospatial.trimble.com/X7)



ОБЗОР СИСТЕМЫ												
Trimble X7	Высокоскоростной лазерный 3D-сканер с комбинированным сервоприводом/сканирующим зеркалом, встроенными средствами визуализации, автоматической калибровкой, технологиями автоматической регистрации и самонивелирования геодезического уровня точности											
Trimble Perspective	Простое в использовании программное обеспечение для управления сканером, визуализации и обработки 3D данных. Имеется возможность автоматической регистрации, аннотирования и выполнения измерений в полевых условиях											
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА												
ОБЩИЕ												
Класс лазера сканера	Класс лазера 1, безопасен для глаз в соответствии с IEC EN60825-1											
Длина волны лазера	1550 нм, невидимый											
Поле зрения	360° x 282°											
Время сканирования	Самое быстрое - 2 мин 34 сек со съемкой изображений, 1 мин 34 сек без											
Частота сканирования	До 500 кГц											
ИЗМЕРЕНИЕ РАССТОЯНИЙ												
Принцип измерения	Высокоскоростное цифровое измерение расстояния по времени прохождения луча											
Уровень шума <sup>1</sup>	<3 мм на 60 м при альбедо 80% <sup>2</sup>											
Дальность <sup>3</sup>	0.6 м - 80 м											
Режим высокой чувствительности	Темные (асфальт) и отражающие (нержавеющая сталь) поверхности											
ТОЧНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ												
Соответствие характеристик	Гарантируется в течение всего жизненного цикла при автоматической калибровке											
Точность измерения расстояний <sup>1</sup>	2 мм											
Угловая точность <sup>1,5</sup>	21"											
Точность определения положения точек в 3D <sup>1,5</sup>	2.4 мм на 10 м, 3.5 мм на 20 м, 6.0 мм на 40 м											
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ												
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ <sup>4</sup> (МИН)	РЕЖИМ СКАНИРОВАНИЯ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ (ММ) на 10 М	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ (ММ) на 35 М	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ТОЧКАМИ (ММ) на 50 М	ЧИСЛО ТОЧЕК (МЛН. ТОЧЕК)	МАКС. РАЗМЕР ФАЙЛА (МБ)						
2	Стандартный	11	40	57	12	160						
4	Стандартный	5	18	26	58	420						
	с высокой чувствительностью	9	33	47	17	190						
7	Стандартный	4	12	18	125	760						
	с высокой чувствительностью	6	21	30	42	330						
15	С высокой чувствительностью	4	13	19	109	710						
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЪЕМКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ												
Датчики	3 коаксиальных калиброванных камеры с разрешением 10Мп											
Разрешение	3840 x 2746 пикселей для каждого изображения											
Съемка необработанных изображений	Быстрая 1 минута - 15 изображений - 158Мп Высокого качества 2 минуты - 30 изображений - 316Мп											
Параметры	Автоэкспозиция Автоматическая коррекция баланса белого и параметры для съемки внутри/вне помещений											
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАТОР												
Тип	Автоматический, с возможностью отключения											
Диапазон	$\pm 5^\circ$ (Геодезический уровень точности), $\pm 45^\circ$ (Грубо)											
Сверху вниз	$\pm 5^\circ$ (Геодезический уровень точности)											
Геодезический уровень точности	$< 3'' = 0.3$ мм на 20 м											

# Trimble X7 ЛАЗЕРНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 3D

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА	
Встроенная система калибровки	Полная автоматическая калибровка систем измерения углов и расстояний за 25 секунд без вмешательства пользователя
Калибровка угловых измерений	Выполняется исправление коллимационной ошибки, т.е. отклонения горизонтальной, вертикальной осей или оси визирования.
Калибровка измерений расстояния	Применяется поправка по расстоянию в альбедо и данные измерения расстояния
Интеллектуальная калибровка	Контроль температуры окружающей среды, окружающего освещения, вибрации, температуры инструмента и вертикальной скорости для обеспечения оптимальной производительности
TRIMBLE REGISTRATION ASSIST	
Инерциальная навигационная система	ИНС отслеживает положение, ориентацию и перемещение инструмента
Автоматическая регистрация	Автоматическая ориентация сканов и уравнивание с предыдущим или предварительно выбранным сканом
Ручная регистрация	Ручное уравнивание или разделение экрана по облакам
Визуальный контроль	Динамический просмотр 2D и 3D для обеспечения контроля качества
Обработка	Автоматическая обработка регистрации
Отчет о регистрации	Отчет, включающий среднюю ошибку для проекта и станции, результирующее перекрытие и согласованность
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ВЕС И РАЗМЕРЫ	
Инструмент (включая аккумулятор)	5,8 кг
Внутренний аккумулятор	0,35 кг
Размеры	178 мм Ш x 353 мм В x 170 мм Д
ПИТАНИЕ	
Тип аккумулятора	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор 11.1В, 6.5 А/ч (Стандартный для оптических инструментов Trimble)
Типовое время работы	4 часа на один аккумулятор
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
Рабочая температура	от -20 °C до 50 °C
Температура хранения	от -40 °C до 70 °C
Класс защиты	IP55 (защита от пыли и водяных брызг)
ПРОЧЕЕ	
Дистанционное управление	Контроллер Trimble T10 или совместимый планшетный компьютер с ОС Windows® 10 или персональный компьютер, подключенный по сети или через USB
Управление инструментом	Сканирование нажатием одной кнопки
Связь / Передача данных	WLAN 802.11 A/B/G/N/AC или USB кабель
Хранение данных	Стандартная SD карта (32ГБ SDHC в комплекте)
Принадлежности	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Рюкзак для удобной транспортировки и перевозки в ручной клади</li> <li>• Легкий штатив из углеволокна</li> <li>• Быстроубираемый адаптер для X7 и штатива из углеволокна</li> </ul>
Гарантийный срок	Стандартная гарантия 2 года



# Trimble X7 ЛАЗЕРНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ СИСТЕМА 3D


## ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ TRIMBLE PERSPECTIVE

### СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Операционная система	Microsoft® Windows® 10
Процессор	Процессор Intel® Core™ i7 6-го поколения с частотой 2,5 ГГц или мощнее
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	8 Гб и более
VGA карта	Intel HD Graphics 520 или мощнее
	Твердотельный накопитель (SSD) объемом 256 Гб, (для более высокой производительности рекомендуется 512 Гб и более)

### ФУНКЦИОНАЛ

Операции сканирования	Пульт дистанционного управления или кабель
Помощник регистрации Trimble	Автоматическая и ручная регистрация, обработка и формирование отчетов.
Работа с данными	2D, 3D и вид со станции
Документирование в полевых условиях	Метки сканирования, аннотации, изображения и измерения
Автоматическая синхронизация	Автоматическая синхронизация данных с помощью одной кнопки
Надежное хранение данных	Данные хранятся на SD-карте и на планшете
Интеграция данных	Различные форматы экспорта для работы с программным обеспечением Trimble и других производителей. Форматы файлов: TDX, TZF, E57, PTX, RCP, LAS, POD

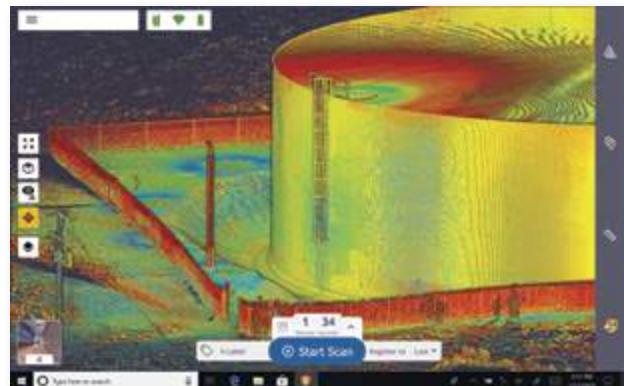

- 1 Характеристики указаны как СКО.
- 2 Альбедо указано при 1550 нм.
- 3 На матовой поверхности при нормальном угле падения.
- 4 Продолжительность округлена до ближайшей минуты и включает в себя автоматическую калибровку.
- 5 Когда инструмент оторизонтирован в пределах ±5°.

Характеристики могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.



### СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Trimble Inc.  
10368 Westmoor Dr  
Westminster CO 80021  
США

### ЕВРОПА

Trimble Germany GmbH  
Am Prime Parc 11  
65479 Raunheim  
ГЕРМАНИЯ

### АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Trimble Navigation  
Singapore PTE Limited  
3 HarbourFront Place  
#13-02 HarbourFront Tower Two  
Singapore 099254  
СИНГАПУР